


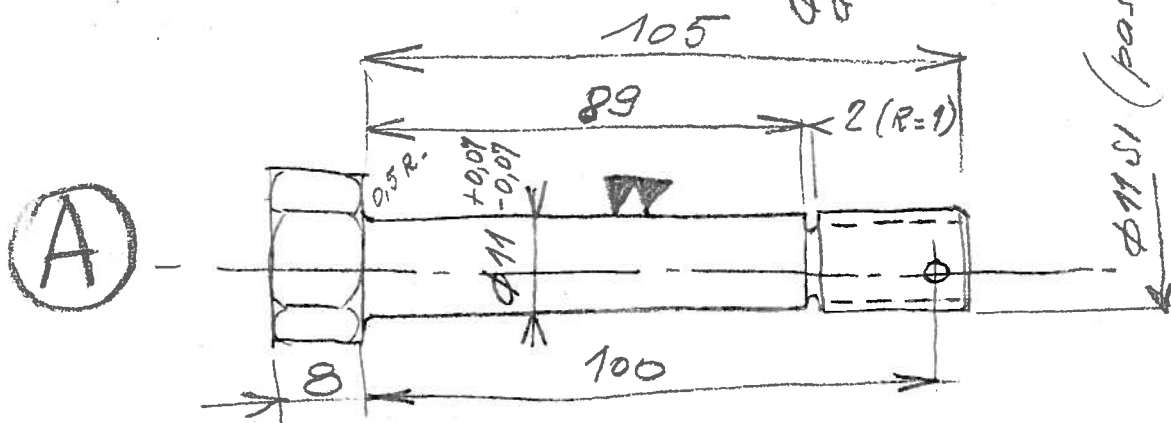

tête 6 pans  
19 sur plat

trou de  
goupille  
 $\phi 2.7$

D 113 - 12 B1S

ECROU HKZ  
 $\phi 11$  (pas de 1.5)  
SI.



(B)

tolérances = NF. L.22110  
BNAE = 17 614/1

TRAITEMENT

250045 = H-850° Rev. 550°  
300045 = H-860° Rev. 675°

250045 ou MATRICÉ  
BONNET  
35NC6 R:88/108 l. bar.  
Quantité pour 1 D112 : 4 ENSEMBLE DESTINATAIRE

CADMIÉ

huile : 850°  
Rev. : 575°

|                             |                       |                    |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| <p>matériau<br/>5.10.65</p> | <p>modification 1</p> | <p>REV 5.10.65</p> |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|

S<sup>rs</sup> des Etab<sup>s</sup> B. WILCOMER

Designation : BOULONS et ECROUS  
ATTACHE MOTEUR D112  
D112. D11.13.01. S