

- ③ D112 = 2 vis HZ $\phi 5 \times 40 \times 15$
 ④ D120 = 2 " " $\phi 5 \times 75 \times 15$

② 2 rondelles L $\phi 5$

4 rondelles caoutchouc
 Sh. 50 $\phi 5 \times 20 \times 5$
 2 rondelles L $\phi 5$

2 Nylstop P10/105


1 vis $\frac{F}{90}$ $\phi 6 \times 15$
 acier cadmié

CALE SUR D120.
 Sèulement.


capot inf. D112 ou D120

95°

tresse 20x2

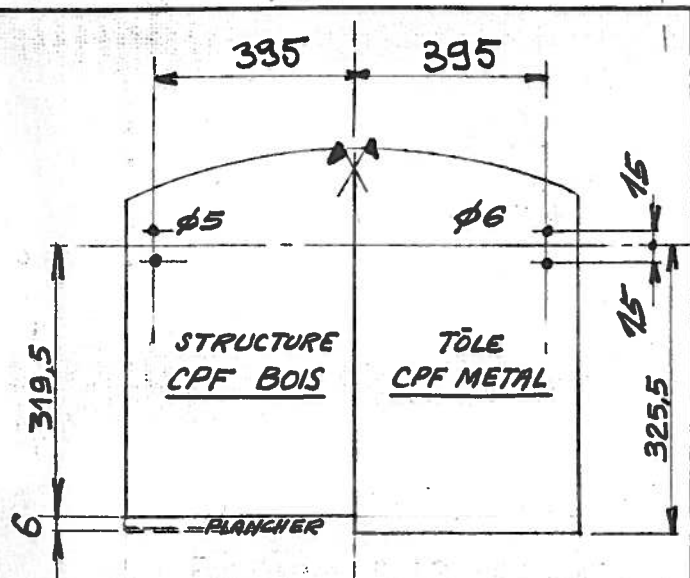

POSITION DES TROUS SUR ELEMENTS CPF.

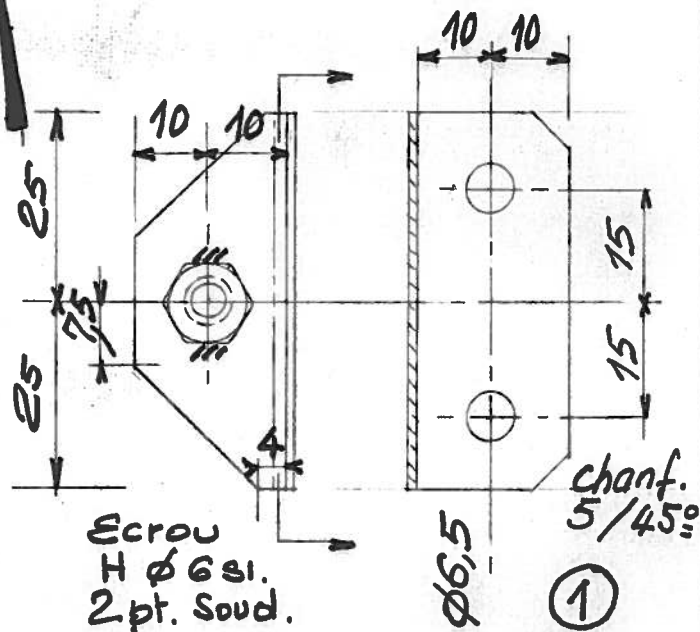

Ecrou
 H $\phi 6$ si.
 2 pt. soud.

chanf.
 5/45°

①


Matière: KCI 8 - ép 1

Poids:

Quantité pour 1 D112 : 2
 ou 4 D120.

CADMIÉ

DESTINATAIRE :

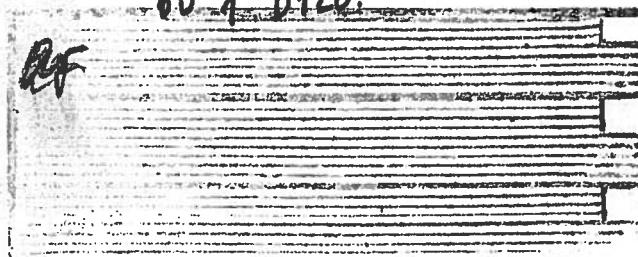

Origine	BEUT	Date	17.7.64
No de fiche A	Visa		
Origine		Date	
No de fiche A	Visa		
Origine		Date	
No de fiche A	Visa		

Ce plan est la propriété de la Société des Ets B. WASSMER et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

S^{ie} des Etab^{ts} B. WASSMER

Dessiné par: G.G.

Vérifié par:

Date: 17.7.64

Echelle:

1

Désignation:

**SUPPORT AR.
 CAPOT MOTEUR PLASTIQUE.1**

D120. 113.19.18

Edition: 42.40.64

PREPARATION
 MECANIQUE
 MENUISERIE
 MONTAGE
 PLASTIQUE