



vue suivant a-a

repère: 4

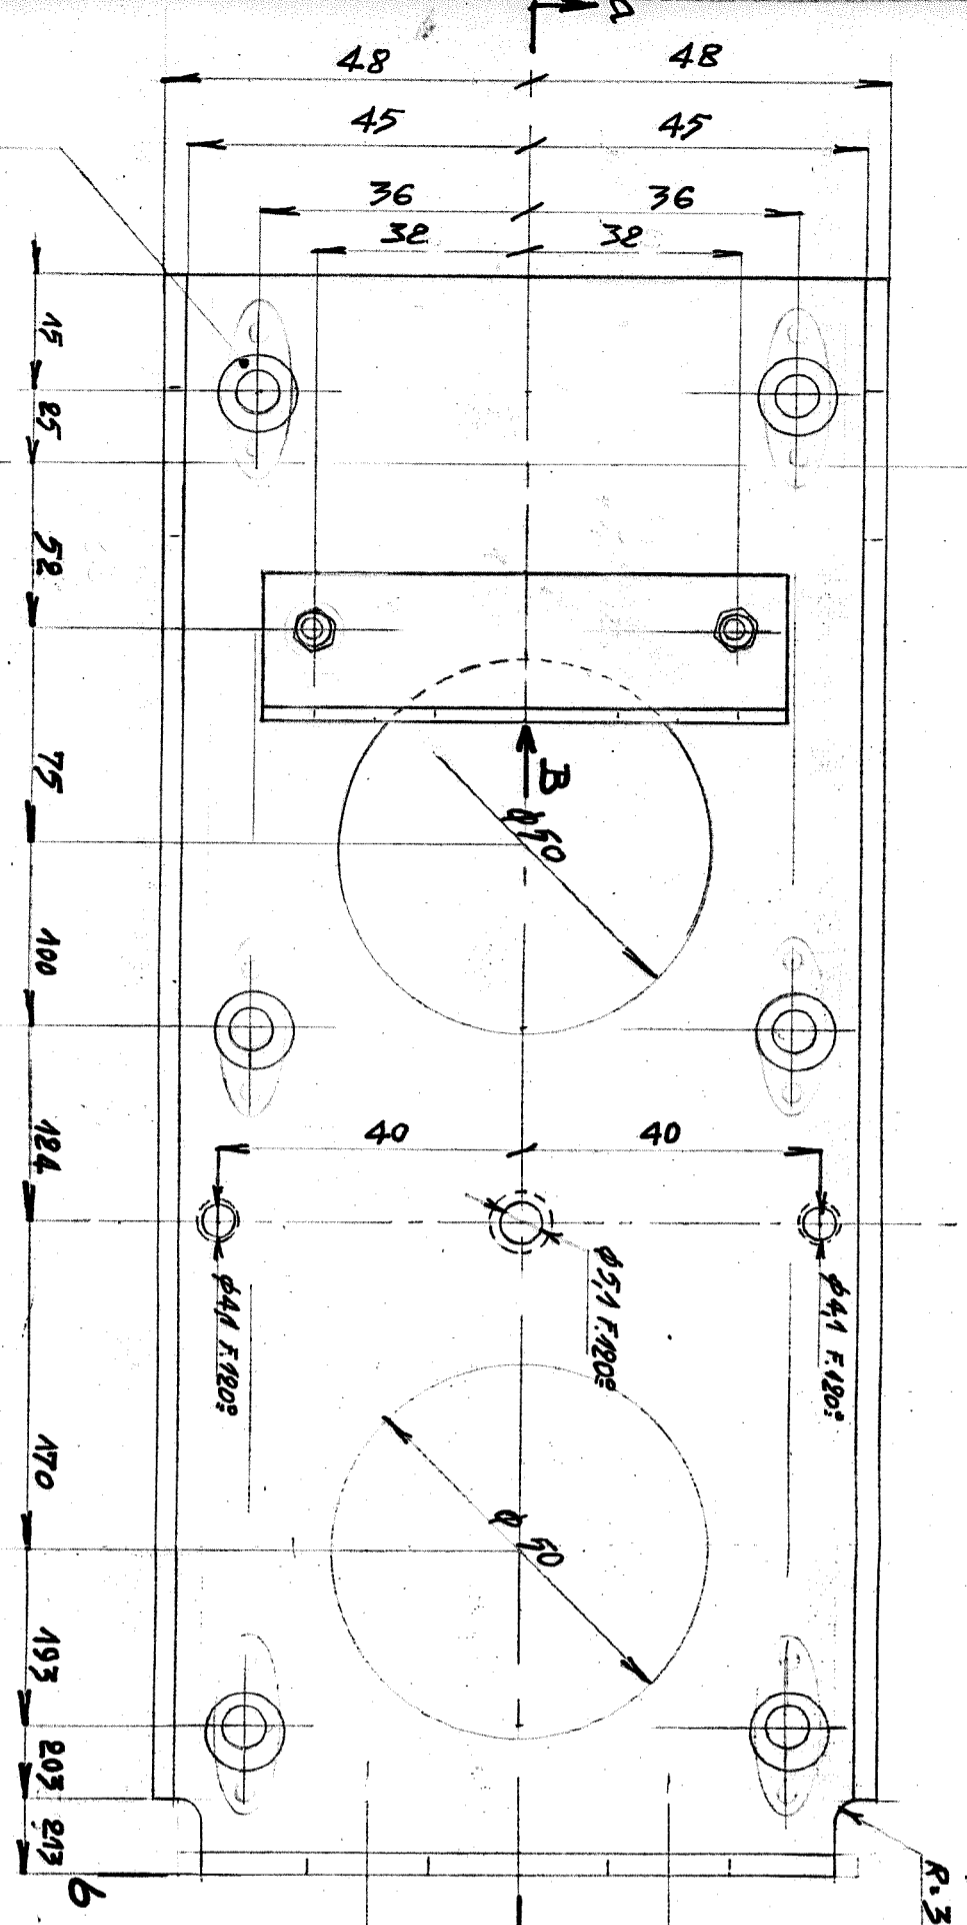


vue suivant b-b

Entraxes M.C.

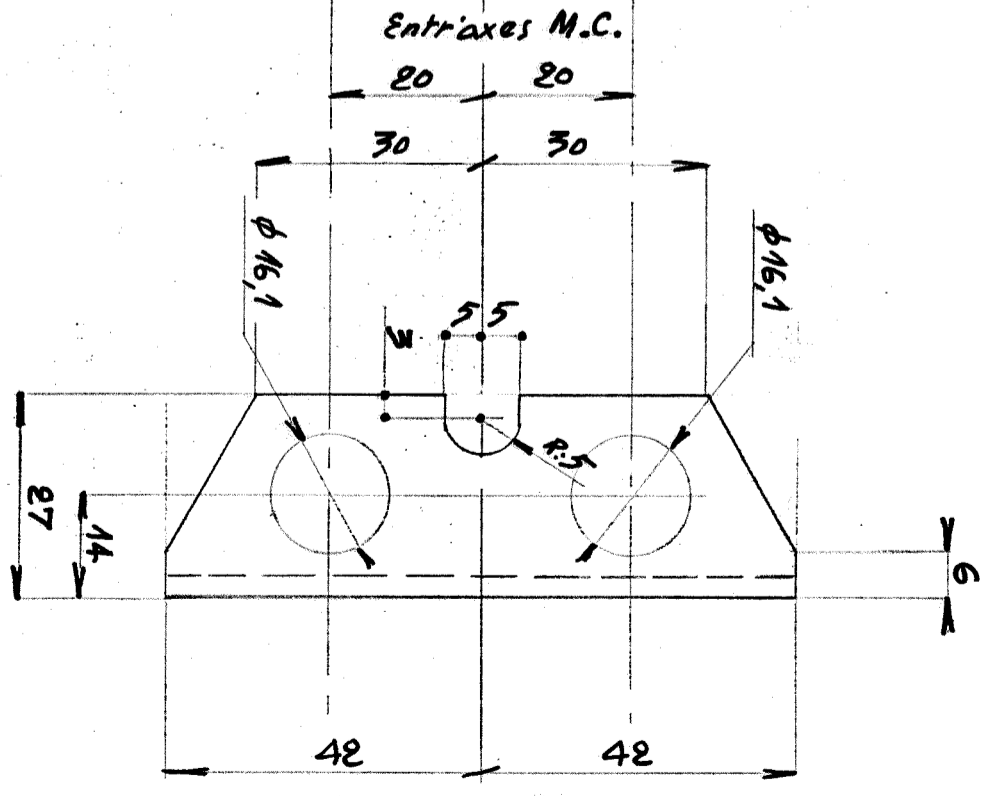

axe bloc-frein

FIXATION: 6 Nylostop 5QD8

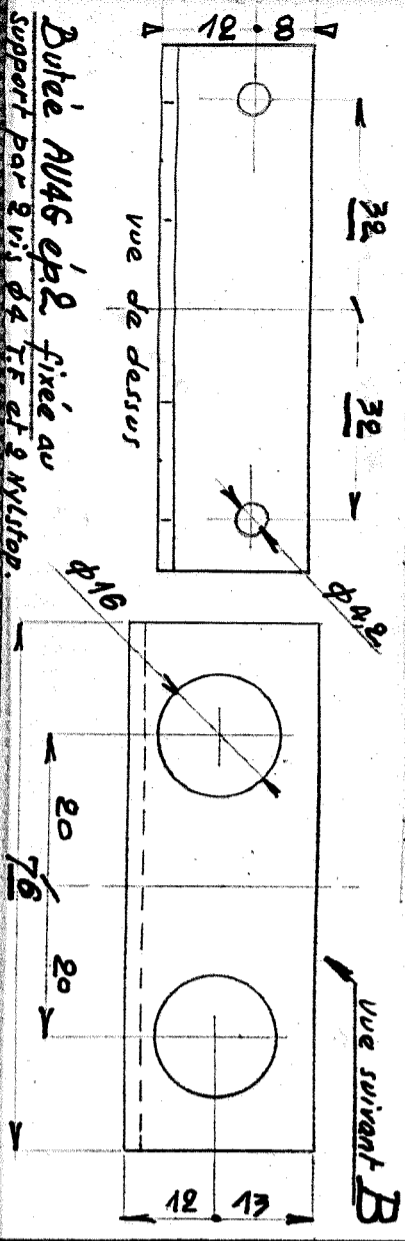

Butee A1146 ep.2 fixée au support par 2 vis <math>\phi 4</math> TF et 2 Nylostop.

mat. A95 ep. 3

pooids :

Quantité par avion: 1

ATTENTION:

la position de la butée doit laisser un jeu de: 0,5% à 2% maxi de la tige du piston dans l'ampout sphérique

Destiné par: <b>Gendre</b> Vérifié par: Date: 5-6-57 Echelle: 1		Origine: <b>D 120</b> Date: Visi:	
Destiné par: <b>Gendre</b> Vérifié par: Date: 5-6-57 Echelle: 1		Origine: <b>D 120</b> Date: Visi:	
Designation: <b>SUPPORT du bloc-freins</b>		Origine: <b>D 120</b> Date: Visi:	
3e des R. H. R. WASSMER		Origine: <b>D 120</b> Date: Visi:	

D 120

MO 304